

Poste de conduite KST 30



Le poste de conduite KST30 pivotant est conçu dans le respect des normes ergonomiques les plus avancées ce qui lui assure un niveau de confort élevé. Les consoles accoudoir sont solidaires du siège et se déplacent avec lui. Grâce au réglage en hauteur, en hauteur et en inclinaison de celle-ci, le KST30 s'adapte à la morphologie de chacun. En option, nous pouvons ajouter des consoles extérieures en association avec les accoudoirs version 1.

La version standard comprend :

Consoles accoudoir:

Les accoudoirs recouverts d'une coque plastique s'adaptent en hauteur aux différents types des manipulateurs. Des éléments de commande peuvent y être installés selon les spécifications du client.

Consoles extérieures:

Les consoles extérieures en acier sont munies d'un couvercle sur le dessus incluant un système de maintien en position. Grâce aux deux parois latérales amovibles, les borniers sont facilement accessibles. Des éléments de commandes peuvent y être intégrés selon les besoins du client. Nous proposons aussi des caissons spécifiques s'adaptant entièrement à vos souhaits...

Siège:

Le confortable siège KFS 11 est monté sur suspension mécanique avec un absorbeur de vibrations hydraulique incluant un ajustement du poids de l'opérateur. Ce siège est recouvert d'un tissu respirant et est livré avec un appui tête.

Embase inférieur et socle:

Le couvercle de cette embase inférieur en acier sur laquelle est fixé le siège bascule vers l'avant. Lors de l'installation ou des opérations de maintenance, le câblage, les borniers ainsi que les passe-câbles sont facilement accessibles. Le mécanisme de rotation est exempt de jeu et se bloque à l'aide d'un cran tous les 3°.

Revêtement de surface:

Sous-couche et laque
Couleur standard : RAL 7035 gris clair en association avec RAL 7015 gris ardoise



Exemple de configuration

KST3011 -U2 -M1 -F3 -LK /KFS11/ V85 / V85 / KL / X

Éléments de base

KST3001	avec accoudoir intérieur version 1
KST3011	avec accoudoir intérieur version 1 et consoles extérieures 160mm
KST3031	avec accoudoir intérieur version 1 et consoles extérieures 270mm
KST3041	avec accoudoir intérieur version 1 et consoles extérieures 320mm

Consoles spécifiques sur demande...

Embase

U2	Pivotant 180° gauche / 90° droite avec crantage
U3	Pivotant 180° gauche / 90° droite électrique
U4	non pivotant

Accessoires

M1	Bras porte moniteur avec caisson pour écran
M2	Bras porte moniteur avec patte de fixation pour écran
M3	Bras porte moniteur seul
F3	Repose pied KBF/716
LK	Système de coulissement du poste complet +/-250mm



KST3011 -U2 -M1 -F3 -LK /KFS11/ V85 / V85 / KL / X

Siège

KFS11* (inclus dans la définition de base)

KFS9*

KFS10*

KFS12*

* Voir description catalogue 2020 à partir de la page 248

Equipements des consoles

V... Manipulateur (voir catalogue 2020 page 1 et suivantes)

S... Manipulateur mono axe (voir catalogue 2020 page 101 et suivantes)

D... Manipulateur double leviers (voir catalogue 2020 page 80 et suivantes)

N... Manipulateur rotatif (voir catalogue 2020 page 142 et suivantes)

... autres éléments de commandes (voir catalogue 2020 page 218 et suivantes)

Câblage

KL Sans câblage mais avec les borniers

KLV Câblage sur bornier 4mm² avec câbles unitaires 1mm²

KLV Câblage sur automate programmable (automate à fournir) avec câbles unitaires 1mm²

KLVA Câblage pour installation dans l'usine client câbles unitaires hautement flexible 1,5mm² - 5m de long






Définitions spéciales

X Spécial / Spécifique client

X1 Peinture spéciale



KST 30

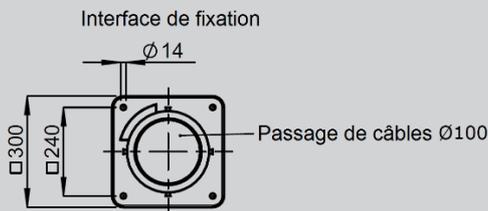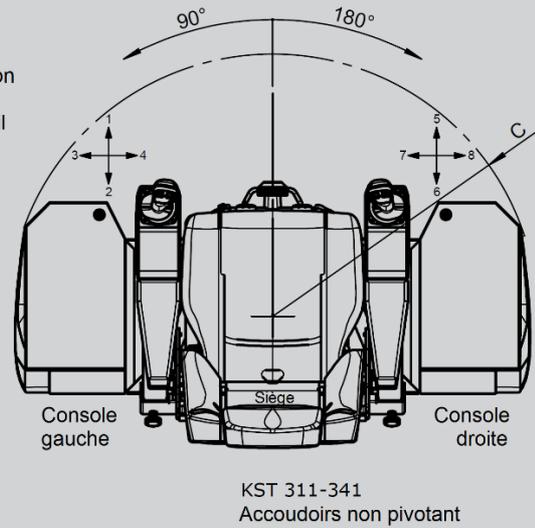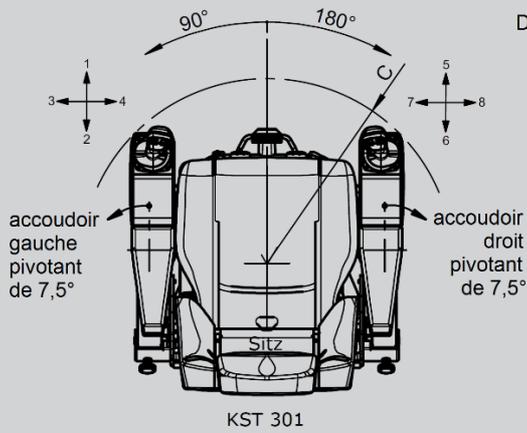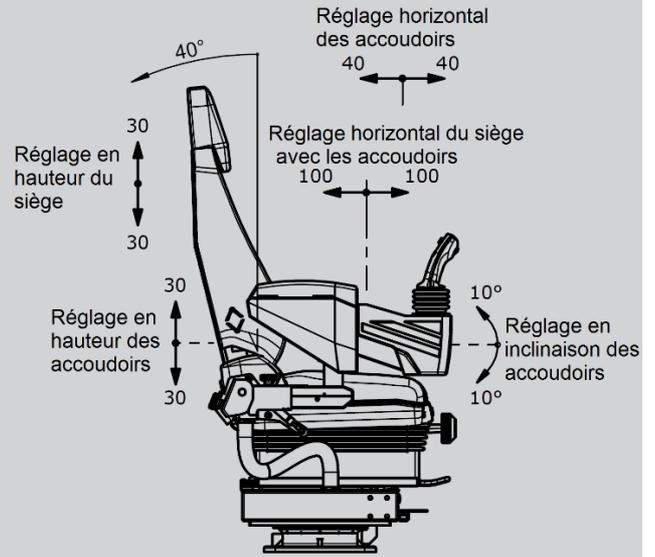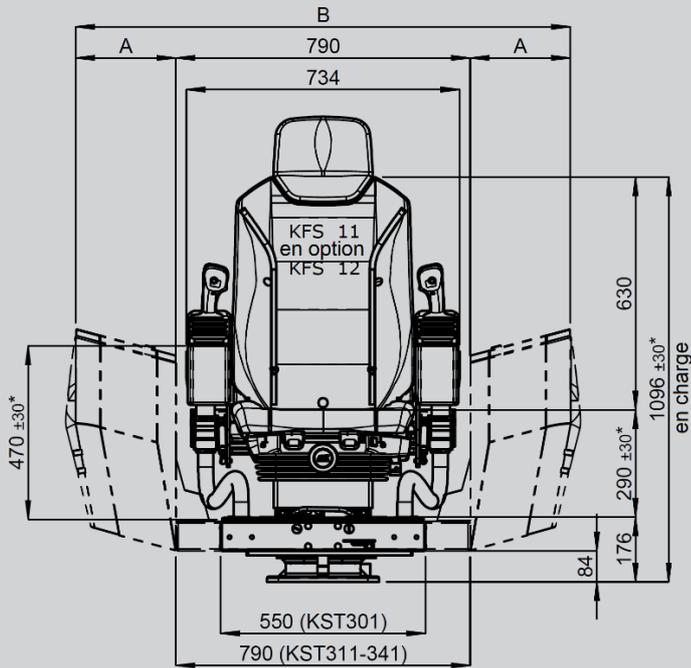

* ajustable

Type	Dim. A	Dim. B	Dim. C
KST 301	-	-	500
KST 311	160	1110	610
KST 331	270	1330	710
KST 341	320	1430	755



Éléments de commande Ø22mm (Siemens type 3SU)

Incluant l'étiquette de marquage

Contacts

Poids

kg

Désignation

Éléments de commande

Bouton poussoir		1 NO + 1 NC	0,040	D
Commutateur 0-1	2 positions	1 NO + 1 NC	0,050	W
Commutateur 1-0-2	3 positions	2 NO + 2 NC	0,060	W
Commutateur à clé 0-1	2 positions	1 NO + 1 NC	0,130	S
Commutateur à clé 1-0-2	3 positions	2 NO + 2 NC	0,140	S
Bouton coup de poing à clé		1 NO + 1 NC	0,080	PS
Bouton coup de poing		1 NC	0,060	PV

Éléments de commande et de signalisation

Bouton poussoir éclairé 24V DC/AC		1 NO + 1 NC	0,040	LD
Bouton poussoir éclairé 230V AC1 NO + 1 NC		0,040	LD	

Éléments de signalisation

Voyant lumineux 24V DC/AC	0,040	L	
Voyant lumineux 230V AC		0,040	L


Éléments divers

Manipulateur 2 positions horizontales rappel au 0 / 3SU1030-7AC10	2 NO	0,102	K
Manipulateur 2 positions verticales rappel au 0 / 3SU1030-7AD10	2 NO	0,102	K
Manipulateur 4 positions rappel au 0 / 3SU1030-7AF10	4 NO	0,112	K
Contacts supplémentaires	1 NO + 1 NC	0,010	
Bruiteur		0,250	
Bouton poussoir actionnable au genou FAK-S/KC/I	1 NO + 1 NC	0,350	
Bouton poussoir actionnable au pied	1 NO + 1 NC	0,450	

Accessoires

- Perçage Ø22mm
- Capuchon Ø22mm
- Découpe pour écran tactile
- Microphone col de cygne
- Transformateur 230V / 24 V DC pour fonctions électriques sur siège

Position possible des éléments de commande Ø22mm

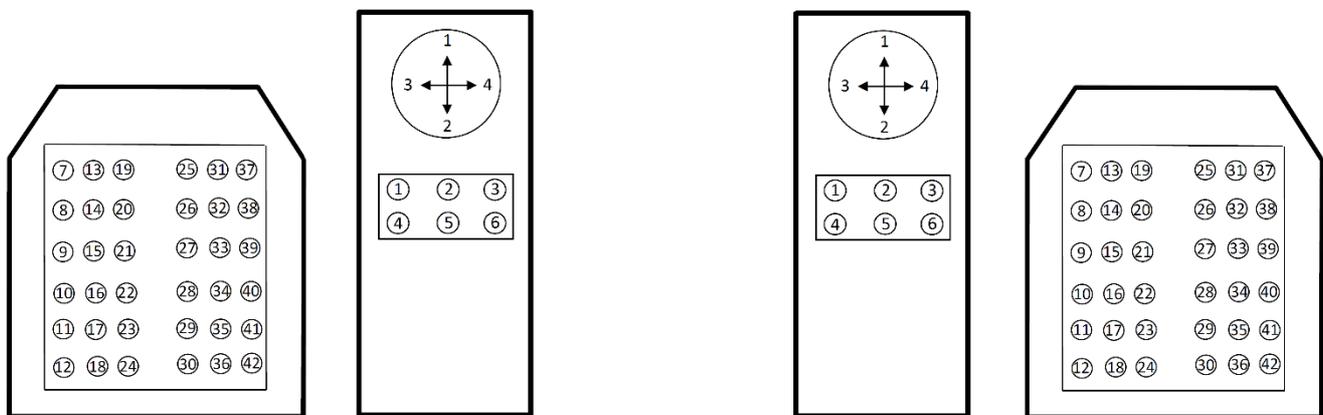

Console gauche

Accodoir gauche

Accodoir droit

Console droite

En fonction de la taille de la console :
 KST3011 > 1 à 24
 KST3031 > 1 à 36
 KST3041 > 1 à 42

En fonction de la taille de la console :
 KST3011 > 1 à 24
 KST3031 > 1 à 36
 KST3041 > 1 à 42