



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Monophasé/Triphasé Liquides chargés/Huiles/Copeaux

Applications : liquides chargés - huiles et copeaux

Avantages : compact et mobile

Conception : structure peinte acier époxy

Filtration : 3D superweb, panier pour séparation des liquides et des copeaux, filtre polypropylène pour liquides

Points forts : système de vidange par pompe ou inversion de flux (aspiration et décharge en simultanée)



		TC 220 IF	TC 220 MPI
Tension	V - Hz	400 - 50 3~16A	230 - 50 1~
Puissance / Intensité nominale	kW	3 - 6.5	3.45 - 15
Protection moteur	iP	65	-
Dépression max	mmH ² O	3200 / 2700	2500
Débit max	m ³ /h	318	540
Entrée d'air	mm	50	50
Capacité liquides	lt	220	220
Capacité solides	lt	40	40
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	78	76
Dimensions	cm	145x72x175h	145x75x147h
Poids	kg	185	165

Filtre à brouillard d'huile 3D Superweb

Diamètre	mm	500	500
Type de filtration		Polypropylène - 20 µm	Polypropylène - 20 µm
Hauteur de refoulement	mt	-	6.89
Système de décharge		Inversion de flux	Pompe
Vitesse de décharge	lt/min	200	160
Flotteur		Mécanique	Electrique

Option : Cartouche résistante à l'eau et l'huile

Surface, diamètre du filtre	cm ² -mm	19 200 -325	19 200 - 325
-----------------------------	---------------------	-------------	--------------





ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Monophasé/Triphasé

Liquides chargés/Huiles/Copeaux

APPLICATIONS



Aéronautique



Industrie



Mécanique

TC2201F TRIPHASE



Puissant moteur triphasé



Filtre 3D SUPERWEB
avec une grille de tamis
permettant la séparation
des copeaux et des liquides
chargés



Système de vidange par
inversion de flux

Construction industrielle
en acier peint époxy

Trappe en acier inoxydable pour
le contrôle et le nettoyage de la
cuve intérieure

Roues de qualité industrielles
résistantes à l'huile



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Monophasé/Triphasé

Liquides chargés/Huiles/Copeaux

APPLICATIONS



Aéronautique



Industrie



Mécanique

TC200MPI MONOPHASÉ

Filtre 3D SUPERWEB


avec une grille de tamis permettant la séparation des copeaux et des liquides chargés



Trois moteurs monophasés by-pass



Construction industrielle en acier peint époxy

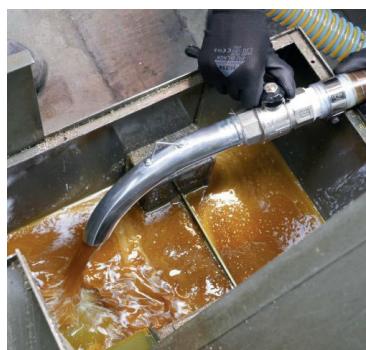

Système de vidange par pompe

Roues de qualité industrielles résistantes à l'huile

Trappe en acier inoxydable pour le contrôle et le nettoyage de la cuve intérieure



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Monophasé/Triphasé Liquides chargés/Huiles/Copeaux



Le Tecn² 200 a été créé pour répondre aux besoins des industries mécaniques et d'ingénieries nécessitant un aspirateur puissant et compact, capable de fonctionner en continu sur les chaînes de production dans un soucis d'ergonomie et de sécurité pour les opérateurs.

Points forts :

- ⊕ **Unité d'aspiration :** Le 200LF est doté d'une turbine à vide à canal latéral, puissante et silencieuse. Etant dépourvu de transmission, ce moteur triphasé ne requiert quasiment aucune maintenance. Puissant et résistant il est adapté à un service continu et lourd. Idéal pour l'aspiration de liquides chargés (huiles/lubrifiants/liquide de refroidissement et de copeaux). Le modèle 200MPI est doté de trois moteurs monophasés pouvant être utilisés en simultané ou indépendamment suivant la puissance désirée.
- ⊕ **Entrée tangentielle avec cyclone intégré**
- ⊕ **Sécurité :** un indicateur de niveau de liquide et un flotteur permettent de protéger le moteur des liquides aspirés
- ⊕ **Robuste :** fabrication en acier peint époxy et conception industrielle
- ⊕ **Système de vidange rapide par inversion de flux ou par pompe**
- ⊕ **Economies :** réduction des coûts d'évacuation des déchets, réalisation d'économies d'échelles en réintégrant les huiles de coupe dans le circuit productif, temps de nettoyage des machines réduit grâce aux réductions des temps d'arrêt.