


**CCE1**

**Une coupe précise et stable pour un poids minime**

**Modèle classique - Ø Maxi 20mm**

- A long manches
- Coupe précise avec un maximum de stabilité et un minimum de poids
- Capacité : câble Cu/Al 120mm<sup>2</sup> (diamètre maxi 20mm)
- Poids : 1kg
- Taille : 36 cm

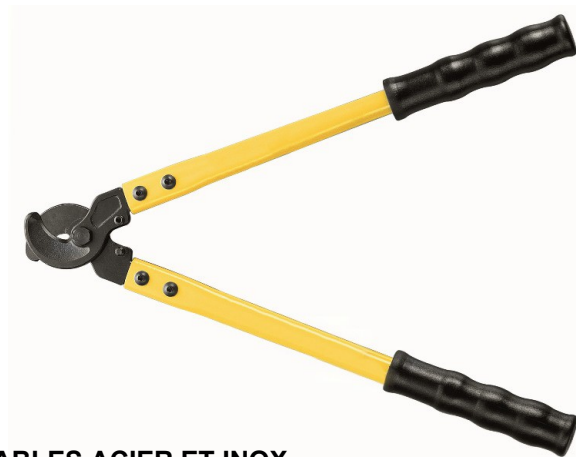

**Pour câbles cuivre, alu, multifibres - NE CONVIENT PAS AUX CABLES ACIER ET INOX**

**CCE2**

**Modèle classique - Ø Maxi 31mm**

- Capacité : Cu/Al 250mm<sup>2</sup>
- Télécom 56x2 9/10° / U-1000(A)R2V 1x300mm<sup>2</sup>
- Triphasé branchement souterrain 3x50 + 50mm<sup>2</sup>
- Poids : 1,4 kg
- Taille : 53 cm



**Code CCE2**

**Pour câbles cuivre, alu, multifibres - NE CONVIENT PAS AUX CABLES ACIER ET INOX**

**CCE3**

**Modèle classique - Ø50mm max**

- A long manches
- Coupe précise avec un maximum de stabilité et un minimum de poids
- Capacité : Cu/Al 500mm<sup>2</sup>
- Torsade tripol. 3x240mm<sup>2</sup> / Aérien 3x150+70+2x16mm<sup>2</sup>  
U-1000(A)R2V 3x185+70mm<sup>2</sup>
- Poids : 2.9kg
- Taille : 77 cm




**Code CCE3**

**Pour câbles cuivre, alu, multifibres - NE CONVIENT PAS AUX CABLES ACIER ET INOX**

**Pince coupante**

- Ouverture automatique par ressort
- Fermeture sécurisée par poussoir
- Ø maxi 20 mm
- Rattachée par une chaînette
- Poids : 0.5 kg


**Code E3400006**

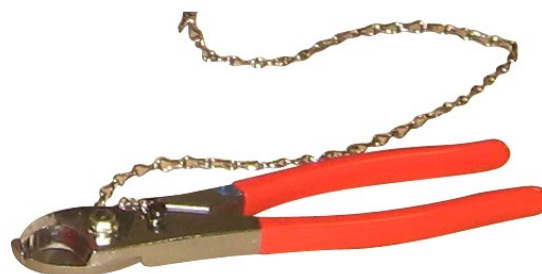

## SCZ 55

- Capacité de coupe :
- Cu/Al jusqu'à un diamètre maxi de 55mm
- Al 500 mm<sup>2</sup> et Cu 450 mm<sup>2</sup>
- Poids : 0.9 kg
- Taille : 29 cm
- Possibilité d'ouverture des couteaux dans toutes les positions
- SAV fabricant/ chaque pièce est interchangeable/ pièces détachées sur stock

Code **CCSCZ55**

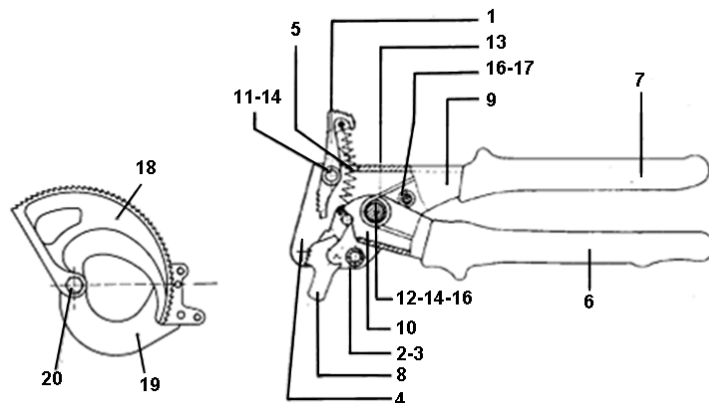

Cote	Désignation	Cote	Désignation	Cote	Désignation
1	Arrêtoir	8	Poussoir avec fermeture	15	Rondelle
2	Vis à tête hexagonale	9	Grande poignée	16	Vis principale
3	Entretoise	10	Petite poignée	17	Douille
4	Vis CHC F/90 fraisée	11	Axe arrêtoir	18	Mâchoire à segment
5	Ressort d'arrêtoir	12	Axe excentrique	19	Mâchoire fixe
6	Fourreau de poignée	13	Ressort	20	Vis de couteaux
7	Fourreau de poignée	14	Ecrou hexagonal	-	-

## HC 55

Ces coupe-câbles existent tous en version normale et version isolée

Code **CCHC55**

Modèle	Ø maxi	Capacité	Poids	Taille	Code
HC 32	32 mm	Spécial câble cuivre armé unipolaire Cu 1 x 250mm <sup>2</sup>	1.1 kg	41 cm	<b>CCHC32</b>
HC 38	38 mm	Al 300mm <sup>2</sup> - Cu 240mm <sup>2</sup> Torsade 3x70+70+2x16mm <sup>2</sup>	1.1 kg	41 cm	<b>CCHC38</b>
HC 46	46 mm	Spécial câbles unipolaires cuivre (rigides) Cu 1 x 380mm <sup>2</sup>	1.3 kg	43 cm	<b>CCHC46</b>
HC 55	55 mm	Al 500mm <sup>2</sup> - Cu 450mm <sup>2</sup> 1 x 450mm <sup>2</sup> / 3 x 180mm <sup>2</sup> / 4 x 120mm <sup>2</sup> Souterrain 3 x 240mm <sup>2</sup> + 95mm <sup>2</sup>	1.8 kg	43 cm	<b>CCHC55</b>
HC 58	58 mm	Al 500mm <sup>2</sup> - Cu 450mm <sup>2</sup> THT 1 x 300mm <sup>2</sup> / HTA 3 x 185mm <sup>2</sup> BT H07RN-F 4x 120mm <sup>2</sup>	1.3 kg	43 cm	<b>CCHC58</b>
HC 92	92 mm	Al 1000mm <sup>2</sup> - Cu 850mm <sup>2</sup> 1 x 1000mm <sup>2</sup> HTB : 1 x 400mm <sup>2</sup> - HTA 3 x 95mm <sup>2</sup>	3.9 kg	63 cm	<b>CCHC92</b>

