

TR2

Protection pour perceuse

Description du produit

Protecteur de type TR2 en polycarbonate avec ou sans micro-interrupteur.

Le protecteur est installé sur la machine-outil. Il respecte l'ergonomie du poste de travail et le confort de l'opérateur.

L'écran de protection protège de toute projection (copeaux, rupture d'outil, etc). Il ne doit, ni être soumis à des variations de température, ni entrer en contact avec des copeaux incandescents ou des fluides lubroréfrigérants particulièrement acides (concentrations élevées).

Le micro interrupteur sert à stopper la machine lorsque le capot est en position "ouvert".

Il existe 2 options à ajouter au protecteur (sur consultation) :

Option 1 : Patte de fixation pour TR2 réglable au niveau de l'écran (TR2KS)

Option 2 : Double écrans en polycarbonate (TR2DS)

Dimensions standards :


Largeur écran (mm) : 200

Hauteur écran (mm) : 130

Hauteur totale du protecteur (mm) : 500

Principale différence entre le TR2 et le TR2SP :

Socle de fixation plus petit pour le TR2SP

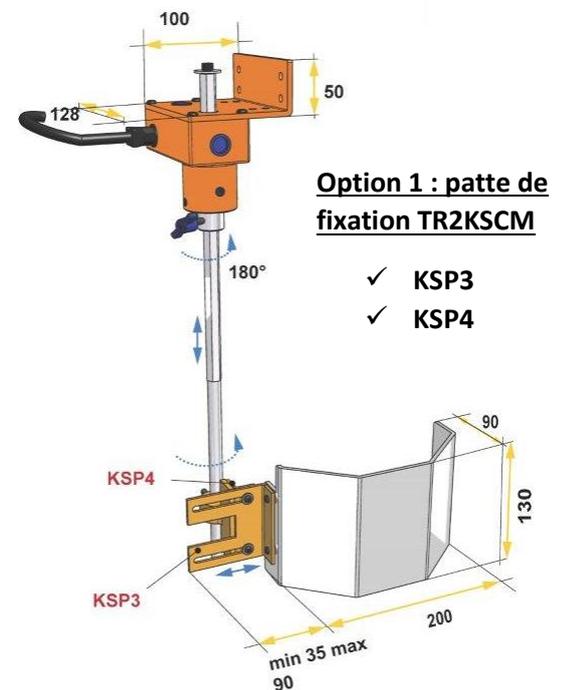

Exemples de montage :

