


## Nouvelles servopresses 6xx SCHMIDT<sup>®</sup>

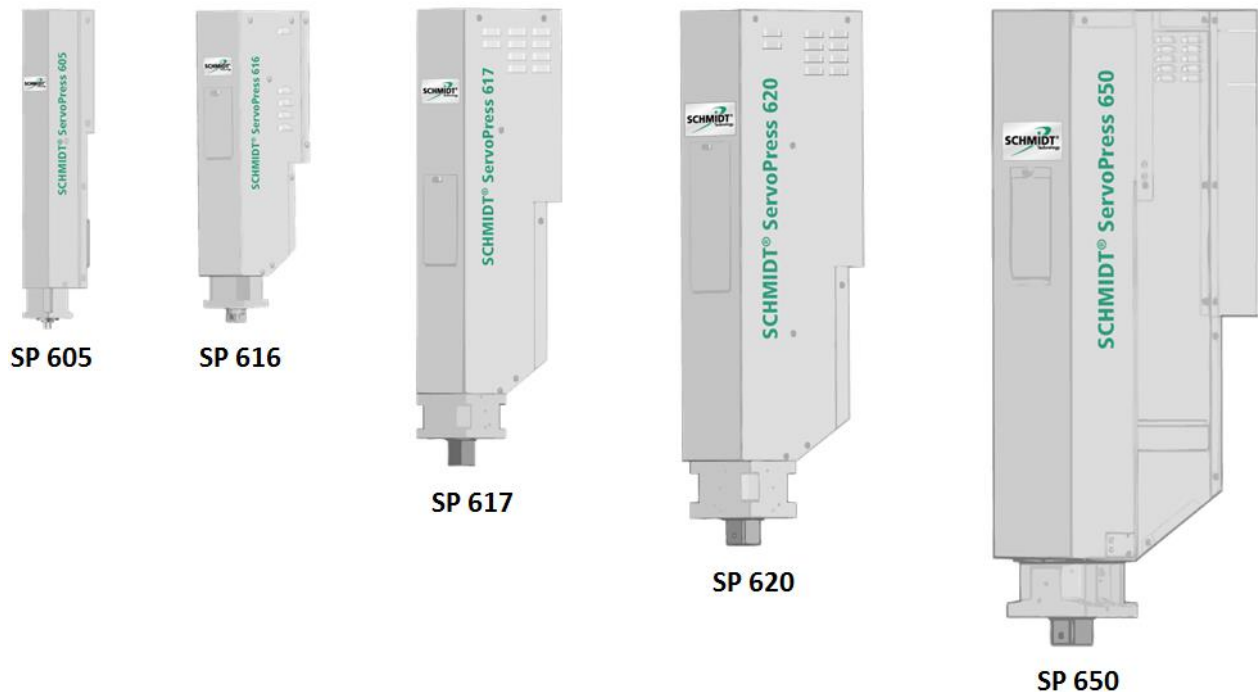

Les nouvelles servopresses SCHMIDT<sup>®</sup> de la série 6xx sont plus compactes (volumes réduits de 16 à 61%), disposent d'un accouplement moteur/broche débrayable et d'un système anti rotation de haute précision (+/- 1'). Côté électronique, l'échange de données se fait désormais sous EtherCAT (100 Mbit/s) et la lecture de la course se fait directement sur le coulisseau (la course n'est plus déduite au travers du résolveur du moteur). La force maximale peut être maintenue jusqu'à 5 secondes pour un temps de cycle ce 20 secondes (S3).