







SOLUTION D'IDENTIFICATION TOTEM RFID






SOLUTION INTELLIGENTE ET MODULAIRE D'IDENTIFICATION AUTOMATISÉE DE VOS ACTIFS



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

-  Détection du sens de passage
-  Filtrage intelligent
-  Intelligence métier via Edge Computing
-  Écran tactile (optionnel)
-  Solution éprouvée en milieu industriel
-  Solution supervisée 24/7

OPTIMISATION DE LA GESTION DES STOCKS / FLUX

-  Identification automatisée
-  Géolocalisation en temps réel
-  Processus automatisé de réception et expédition
-  Visibilité du stock, des flux, des opérations et étapes dans le processus
-  Détection des dévoyés



UNE DÉCLINAISON EN 3 OFFRES

BASIC

- Pas de structure dédiée (utilisation de l'environnement)
- Détection automatique de présence d'actif
- Identification de l'actif


STANDARD

- Totems maître et esclave (mode porte à quai)
- Trigger de lecture par LIDAR
- Chargement / déchargement
- Activation de la RFID uniquement au besoin

PREMIUM

- Standard plus gestion du sens de passage, gestion du retrait, notion d'attendus de chargement/ déchargement
- Filtrage optimisé
- Connexion au SI client

UNE ARCHITECTURE MODULAIRE

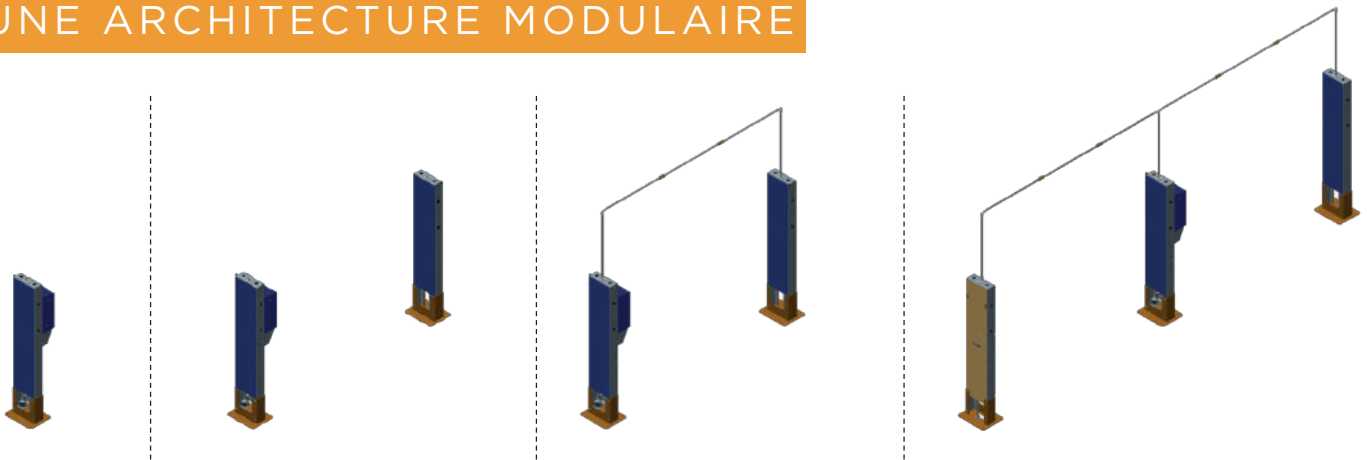

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consommation max	120W
Détection	Capteur (LIDAR en option)
Signalisation d'état	Verrine rouge / orange / vert
Écran	TFT 10,4" couleur HD tactile (en option)
Lecture RFID UHF	ISO18000 - 6C / EPC C1 GEN2 865 - 867 MHz 2W ERP Reader Protocol (LLRP) DK & EDK
Dimensions (HxLxP)	2200mm x 520mm x 500mm
Poids	80Kg (toutes options)
Température de fonctionnement	0°C + 40°C

Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis et ne sont pas contractuelles.

Contactez-nous

IER - 3, rue Salomon de Rothschild F - 92150 Suresnes - Tél. : +33 (0)1 41 38 60 00 - Email : trackntrace@ier.fr