


Caractéristiques

- **Une construction robuste et soigneusement testée qui accepte jusqu' à 000 kg par amortisseur**
- **Excellentes propriétés de mise à niveau**
- **Amortissement efficace des vibrations**
- **Réduit les bruits directs gênants en provenance des machines et des équipements périphériques**

SUNNEX OSM est une série de vérins antivibratoires conçus pour des applications aux exigences élevées en matière d'efficacité d'amortissement des vibrations et de réduction des bruits gênants en provenance des machines et des équipements périphériques.


Sunnex OSM est composé d'une plaque support à filetage fin et réglée à l'aide du boulon intégré de mise à niveau. La construction repose sur un châssis en INOX et un épais élément en caoutchouc qui résiste à tout types connus de graisses, acides, huiles et agents de refroidissement normalement utilisés dans l'industrie.

La construction étudiée et soigneusement testée, associée à d'excellentes possibilités de mise à niveau, font de Sunnex OSM le choix idéal pour la plupart des types de machines industrielles telles que, par exemple, les machines-outils, les machines de fabrication et presses à emboutir et à découper.

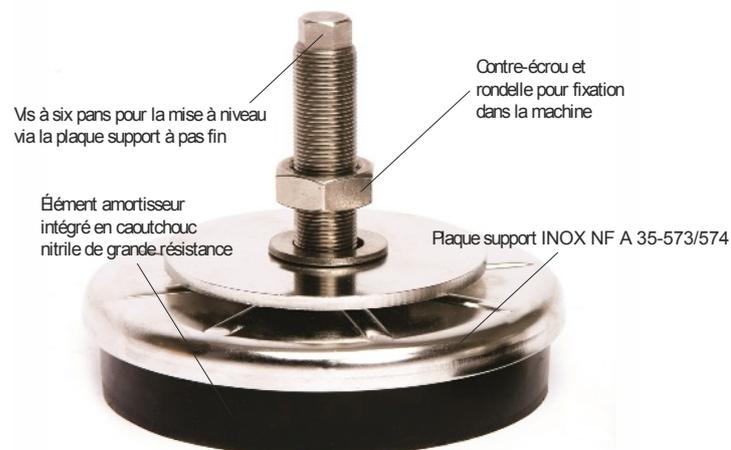

Exemples de domaines d'application

- **Machines-outils**
- **Machines de fabrication**
- **Presses à emboutir et à découper**
- **Presses à injecter**

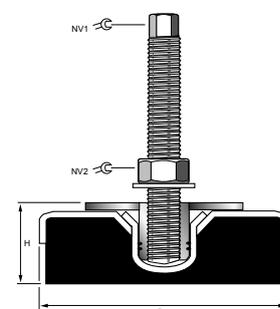

Modèle	Charge* par amortisseur daN (kg)	Presses à injection <100 cycl/h daN (kg)	Presses, coups/min			Vis de mise à niveau	NV1 \varnothing mm	NV2 \varnothing mm	D mm	H mm	Référence
			<125 daN (kg)	125-160 daN (kg)	160-200 daN (kg)						
OSM 1	50-500	50-200	70-200	60-140	50-120	M12x1,25x120	9	19	80	38-50	10491
OSM 2	400-1000	200-400	200-400	120-350	100-250	M16x1,50x120	12	24	120	46-59	10492

*Concerne la plage de charges admissibles pour les machines de fabrication en général.

Les produits présentés ci-dessus sont vendus dans la version standard de Sunnex Equipment AB. Afin d'éliminer tout risque de blessures, le montage doit être effectué par des personnes compétentes possédant des connaissances nécessaires sur le produit, son installation et l'environnement d'utilisation.

Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, la construction, la couleur et les composants de nos produits. Cette publication remplace toutes les publications précédentes.